



Справка

Для установки кронштейнов либо дополнительного навесного оборудования по запросу производится пробивка отверстия и сверление

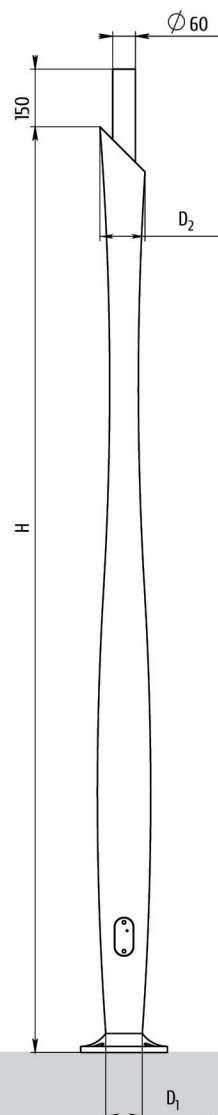

Характеристики

- Изготавливаются из алюминиевого сплава 6063
- Устанавливаются на закладную деталь фундамента посредством фланцевого соединения
- Антикоррозийное покрытие наносится методом горячего оцинкования
- Термически стабилизированы

Преимущества

- Легкость конструкции
- Длительный срок службы
- Отлично гармонируют с окружающей средой
- Подлежат вторичной переработке
- Необычный дизайн

Наименование	Высота	Нижний диаметр	Верхний диаметр	Толщина стенки	Ширина фланца	Межцентровой диаметр		Масса
	<i>H, мм</i>	<i>D1, мм</i>	<i>D2, мм</i>			<i>A, мм</i>	<i>B, мм</i>	
ДАО-СП-25	2440	89	127	3,2	216	191		7
ДАО-СП-30	3050	89	127	3,2	216	191		9
ДАО-СП-35	3660	89	127	3,2	216	191		10
ДАО-СП-40	4270	89	127	3,2	216	191		11
ДАО-СП-25У	2440	127	152	3,2	254	229 - 254		11
ДАО-СП-30У	3050	127	152	3,2	254	229 - 254		13
ДАО-СП-35У	3660	127	152	3,2	254	229 - 254		15
ДАО-СП-40У	4270	127	152	3,2	254	229 - 254		17